

CLÔTURES GRILLAGÉES AVEC PLAQUES

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR




► Finition avec plaque



► Finition pointe de diamant

► Coloris ton gris

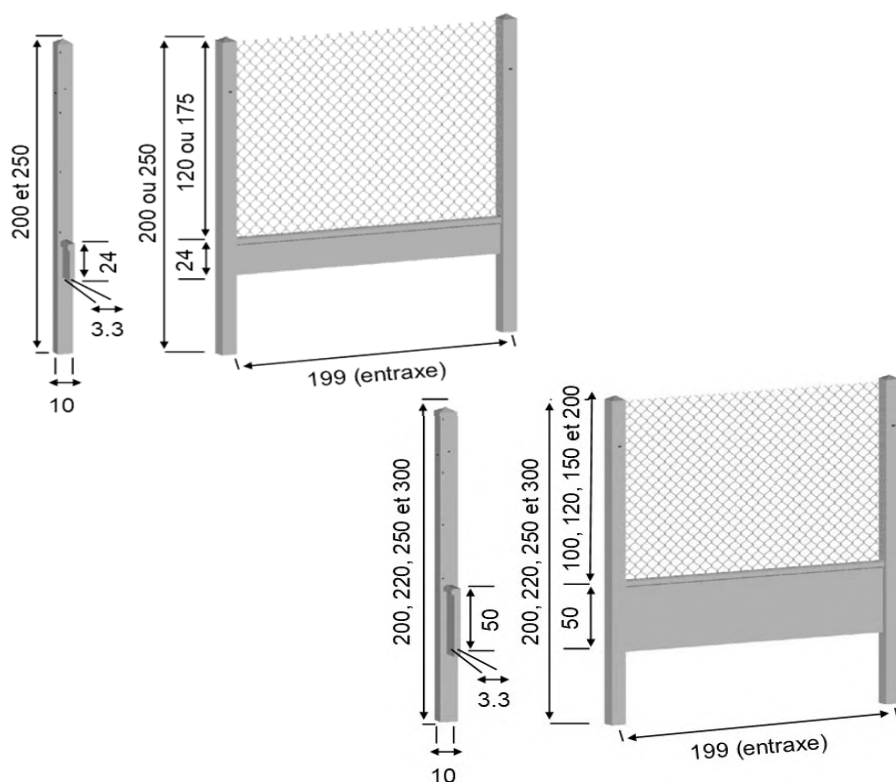

► Clôtures grillagées déclinables en plusieurs sections et plusieurs hauteurs

► Plaques de soubassement de 24 ou de 50



► Finition pointe de diamant et percement sur le côté pour le passage des fils de fixation

Produits certifiés et marqués CE EN 12839

* PLAQUES EN DÉMOULAGE DIFFÉRÉ - FINITION LISSE *
* POTEAUX EN DÉMOULAGE IMMÉDIAT - FINITION BRUTE *

Champions toute catégorie de la robustesse, nos poteaux pour clôture grillagée avec plaques de soubassement sont des classiques tout terrain et multi usage. Intemporels et indémodables, ils existent en plusieurs sections et plusieurs hauteurs, toujours avec une finition pointe de diamant et un percement sur le côté pour permettre le passage des fils de fixation.

POTEAU 10 x 10 AVEC ENCOCHE DE 24

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137248	20420	Poteau 10x10x200 avec encoche de 24 pour grillage de 120	10x10x200	30	47
3700632137262	20440	Poteau 10x10x250 avec encoche de 24 pour grillage de 175	10x10x250	20	59
3700632134001	20470	Plaque de 24 avec demi-chaperon grise	24x3.3x192	18	36

POTEAU 10 x 10 AVEC ENCOCHE DE 50

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137286	20360	Poteau 10x10x200 avec encoche de 50 pour grillage de 100	10x10x200	30	47
3700632137293	20370	Poteau 10x10x220 avec encoche de 50 pour grillage de 120	10x10x220	30	53
3700632137309	20380	Poteau 10x10x250 avec encoche de 50 pour grillage de 150	10x10x250	20	59
3700632137323	20400	Poteau 10x10x300 avec encoche de 50 pour grillage de 200	x10x10x300	20	71
3700632134018	20490	Plaque simple de 50 grise	50x3.3x192	24	71
3700632134025	20480	Plaque de 50 avec demi-chaperon grise	50x3.3x192	18	72

INFORMATIONS IMPORTANTES

► Dimensions :

Nos Produits en pierre reconstituée (ciments et agrégats) sont rigoureusement contrôlés à la sortie de nos ateliers. Cependant **des variations dimensionnelles sont toujours possibles et doivent être compensées lors de la mise en œuvre**. Ces irrégularités n'altèrent en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits ne sauraient être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit, dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière. A noter que nos poteaux ont une tête légèrement en biais (dépouille) afin de permettre leur démoulage.

► Aspect :

Malgré toutes les précautions prises lors de la mise en œuvre de nos matériaux, **un bullage peut apparaître**. Ce phénomène n'altérant en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits, ne saurait être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit.

► Coloris:

Fabriqués à partir de matériaux naturels, **nos Produits peuvent présenter des variations de teinte ou de nuance**. En effet, selon les dates de fabrication et les périodes de production, il peut exister des différences de tonalité. A ce titre, nous vous recommandons d'approvisionner votre chantier en une seule fois et de panacher les différentes palettes afin d'obtenir une agréable harmonie. Ce phénomène n'altérant en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits, ne saurait être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit.

► Efflorescences :

Ce phénomène naturel non maîtrisable se présente sous forme de **taches blanches ou foncées**. Ces dernières qui peuvent apparaître après fabrication sont provoquées par la remontée des chaux contenues dans le ciment. Des coulures ou traces d'humidité peuvent aussi apparaître. Ces phénomènes qui s'estompent avec le temps ou avec un traitement approprié, n'altèrent en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits. Ils sont supposés connus et ne peuvent en aucun cas être une cause de contestation ou de réclamation au moment de la livraison, avant ou après la pose.

► Traitement et Entretien :

La pierre reconstituée, comme tout Produit, doit être traitée et entretenue. **Il est souhaitable de procéder à un traitement préventif pour conserver l'aspect initial du Produit et le préserver ainsi de certaines agressions extérieures**.

Nous vous conseillons l'application de Produits de protection (hydrofuge, minéralisant) en fin de chantier et l'utilisation d'un balai brosse et d'un savon ordinaire pour l'entretien régulier.

► Stockage :

Les Produits doivent rester stockés dans leur emballage d'origine et ce jusqu'au moment de la pose. Nous vous conseillons de dé-housser les emballages au dernier moment et de ré-housser en fin de journée. D'autre part, ne stockez pas les Produits à plat en cours de pose et veillez à laisser systématiquement les intercalaires en place. **Lors de toute manutention et de toute livraison, placez toujours les Produits de chant (verticalement), en particulier en ce qui concerne les appuis, les seuils, les plaques et les dalles, afin d'éviter un éventuel risque de casse ou de fissure, dont nous ne pourrions être tenus pour responsable. Ne pas gerber plus de deux palettes.**

► Généralités :

La pose du Produit vaut acceptation. Les éventuelles réclamations doivent intervenir avant la mise en œuvre. Aucune réclamation concernant les défauts visibles ne sera admise après la pose. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite au remplacement des Produits jugés défectueux, à l'exclusion de toute autre indemnité liée à des frais annexes, y compris les frais de dépose et repose. **La microfissure de 2mm n'est pas reconnue comme une non-conformité**. Une fois les Produits posés, la responsabilité incombe alors au seul poseur. Ces informations et conseils ne dispensent pas l'installateur de connaître et de se conformer aux règles de l'art (se référer aux DTU en vigueur).

Les Clients reconnaissent en commercialisant nos Produits avoir transmis toutes les informations présentes sur cette notice à chacun de ses propres Clients.

Aucune réclamation concernant l'aspect, la couleur, les efflorescences ou les dimensions du Produit ne sera admise.