

# CLÔTURES LONGCHAMP

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR




► Finition aspect bois



► Style modulable

- Coloris ton gris
- Coloris ton pierre

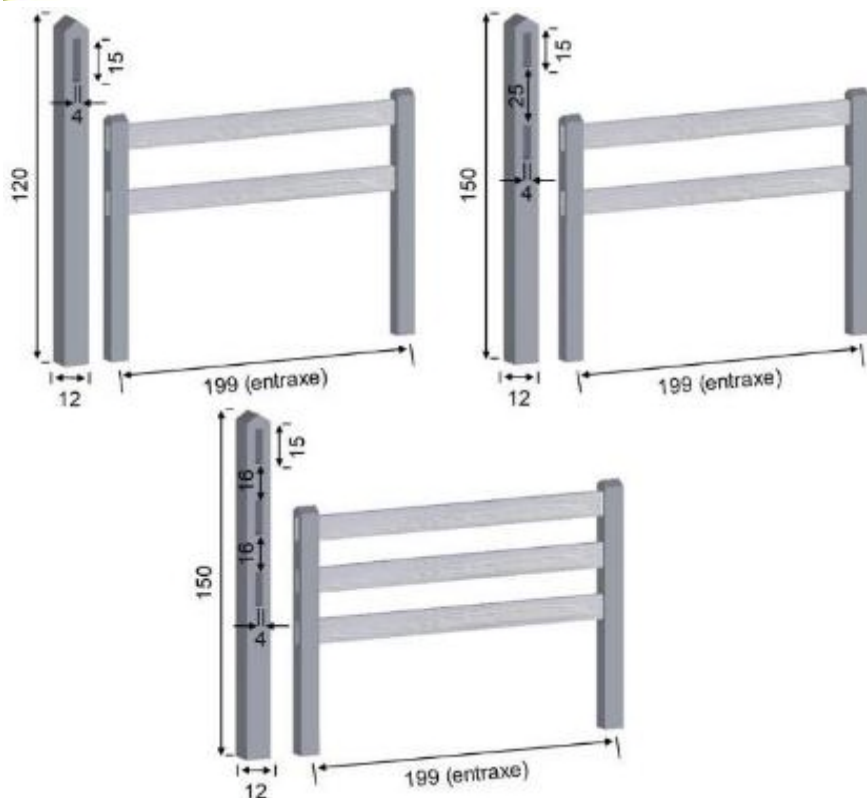

► Indémodable, cette clôture offre élégance et raffinement à tous les extérieurs

► Finition aspect bois



► Déclinable en plusieurs hauteurs et en différents coloris

Produits certifiés et marqués CE EN 12839

\* LISSES EN DÉMOULAGE DIFFÉRÉ - FINITION LISSE \*  
\* POTEAUX EN DÉMOULAGE IMMÉDIAT - FINITION BRUTE \*

Classiques des parcs et jardins, d'une longévité exceptionnelle, les clôtures Longchamp font l'unanimité depuis longtemps. En finition imitation bois, et en démoulage différé sur une face, avec une ou plusieurs lisses selon le modèle que vous choisirez, cette clôture indémodable apportera charme et originalité à vos extérieurs.

**CLÔTURE LONGCHAMP TON GRIS**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137491	20870	Poteau Longchamp 1 lisse gris	12x11x120	40	34
3700632137521	20880	Poteau Longchamp 2 lisses gris	12x11x150	40	41
3700632137552	20890	Poteau Longchamp 3 lisses gris	12x11x150	40	39
3700632136029	20970GRIS	Lisse Lonchamp grise	15x3.5x192	18	28

**CLÔTURE LONGCHAMP TON PIERRE**

Gencod	Code	Désignation	Dimensions	Palettisation	Poids
3700632137507	20920TP	Poteau Longchamp 1 lisse ton pierre	12x11x120	40	34
3700632137538	20930TP	Poteau Longchamp 2 lisses ton pierre	12x11x150	40	41
3700632137569	20940TP	Poteau Longchamp 3 lisses ton pierre	12x11x150	40	39
3700632136036	20970TP	Lisse Lonchamp ton pierre	15x3.5x192	18	28

# INFORMATIONS IMPORTANTES

## ► Dimensions :

Nos Produits en pierre reconstituée (ciments et agrégats) sont rigoureusement contrôlés à la sortie de nos ateliers. Cependant **des variations dimensionnelles sont toujours possibles et doivent être compensées lors de la mise en œuvre**. Ces irrégularités n'altèrent en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits ne sauraient être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit, dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière. A noter que nos poteaux ont une tête légèrement en biais (dépouille) afin de permettre leur démoulage.

## ► Aspect :

Malgré toutes les précautions prises lors de la mise en œuvre de nos matériaux, **un bullage peut apparaître**. Ce phénomène n'altérant en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits, ne saurait être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit.

## ► Coloris:

Fabriqués à partir de matériaux naturels, **nos Produits peuvent présenter des variations de teinte ou de nuance**. En effet, selon les dates de fabrication et les périodes de production, il peut exister des différences de tonalité. A ce titre, nous vous recommandons d'approvisionner votre chantier en une seule fois et de panacher les différentes palettes afin d'obtenir une agréable harmonie. Ce phénomène n'altérant en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits, ne saurait être un sujet de réclamation ou de litige quel qu'il soit.

## ► Efflorescences :

Ce phénomène naturel non maîtrisable se présente sous forme de **taches blanches ou foncées**. Ces dernières qui peuvent apparaître après fabrication sont provoquées par la remontée des chaux contenues dans le ciment. Des coulures ou traces d'humidité peuvent aussi apparaître. Ces phénomènes qui s'estompent avec le temps ou avec un traitement approprié, n'altèrent en rien la qualité, la solidité et la longévité des Produits. Ils sont supposés connus et ne peuvent en aucun cas être une cause de contestation ou de réclamation au moment de la livraison, avant ou après la pose.

## ► Traitement et Entretien :

La pierre reconstituée, comme tout Produit, doit être traitée et entretenue. **Il est souhaitable de procéder à un traitement préventif pour conserver l'aspect initial du Produit et le préserver ainsi de certaines agressions extérieures**.

Nous vous conseillons l'application de Produits de protection (hydrofuge, minéralisant) en fin de chantier et l'utilisation d'un balai brosse et d'un savon ordinaire pour l'entretien régulier.

## ► Stockage :

Les Produits doivent rester stockés dans leur emballage d'origine et ce jusqu'au moment de la pose. Nous vous conseillons de dé-housser les emballages au dernier moment et de ré-housser en fin de journée. D'autre part, ne stockez pas les Produits à plat en cours de pose et veillez à laisser systématiquement les intercalaires en place. **Lors de toute manutention et de toute livraison, placez toujours les Produits de chant (verticalement), en particulier en ce qui concerne les appuis, les seuils, les plaques et les dalles, afin d'éviter un éventuel risque de casse ou de fissure, dont nous ne pourrions être tenus pour responsable. Ne pas gerber plus de deux palettes.**

## ► Généralités :

**La pose du Produit vaut acceptation**. Les éventuelles réclamations doivent intervenir avant la mise en œuvre. Aucune réclamation concernant les défauts visibles ne sera admise après la pose. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite au remplacement des Produits jugés défectueux, à l'exclusion de toute autre indemnité liée à des frais annexes, y compris les frais de dépose et repose. **La microfissure de 2mm n'est pas reconnue comme une non-conformité**. Une fois les Produits posés, la responsabilité incombe alors au seul poseur. Ces informations et conseils ne dispensent pas l'installateur de connaître et de se conformer aux règles de l'art (se référer aux DTU en vigueur).

**Les Clients reconnaissent en commercialisant nos Produits avoir transmis toutes les informations présentes sur cette notice à chacun de ses propres Clients.**

**Aucune réclamation concernant l'aspect, la couleur, les efflorescences ou les dimensions du Produit ne sera admise.**